


SB sbavatrice compatta ed affidabile, compact and reliable deburring machine



Sbavatrice automatica a spazzole rotanti per la finitura di entrambe le estremità del tubo.

- ✓ Gruppi portaspazzole regolabili ortogonalmente su due assi indipendenti tramite volantini
- ✓ Regolazioni per sbavatura solo interna, solo esterna o interna/esterna
- ✓ Regolazione della lunghezza tramite il gruppo sinistro mobile
- ✓ Alimentazione a catene con velocità di avanzamento variabile
- ✓ Spazzole $\varnothing 320$ mm e lunghezza 400 mm, intercambiabili
- ✓ Avviamento dei motori in cascata per evitare sovraccarichi
- ✓ Caricamento dei pezzi automatico e manuale
- ✓ Tele assistenza
- ✓ Industria 4.0

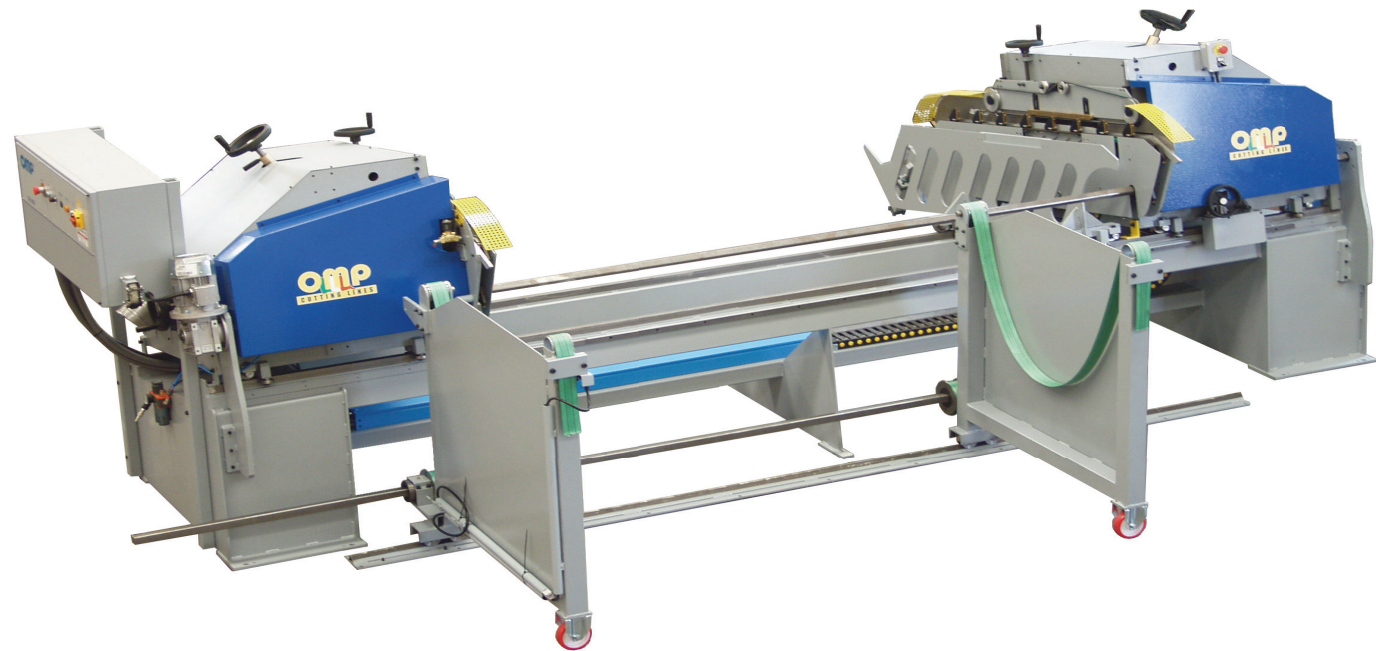

Automatic deburring machine with rotating brushes for the finishing of both ends of tubes

- ✓ Brush support groups regulated orthogonal on two independent axis.
- ✓ Regulations for inside or outside deburring or inside/outside.
- ✓ Regulation of the length with left mobile head group
- ✓ Feeding using chains with variable feeding speed
- ✓ Brushes $\varnothing 320$ mm and length 400mm
- ✓ Sequential motor start to avoid overloads
- ✓ Manual or automatic loading of the pieces
- ✓ Tele assistance
- ✓ Industry 4.0 machine

TECHNICAL SPECIFICATION		SB
Capacità di lavoro - Working capacity	\varnothing mm	min $\varnothing 10$ max $\varnothing 150$
Capacità di lavoro - Working capacity	mm	min 150 max 6000
Motori - Motors	Kw	5,5 (double unit)
Diametro spazzole - Diameter brush	mm	$\varnothing 500$ max
Velocità spazzole - Brush speed	rpm	3000
Avanzamento tubi - Tube feeding		Sistema con catenarie simmetriche - system with variable speed chains
Peso - weight	Kg	950