


SM Smussatrice ad alta produttività - high productivity chamfering system

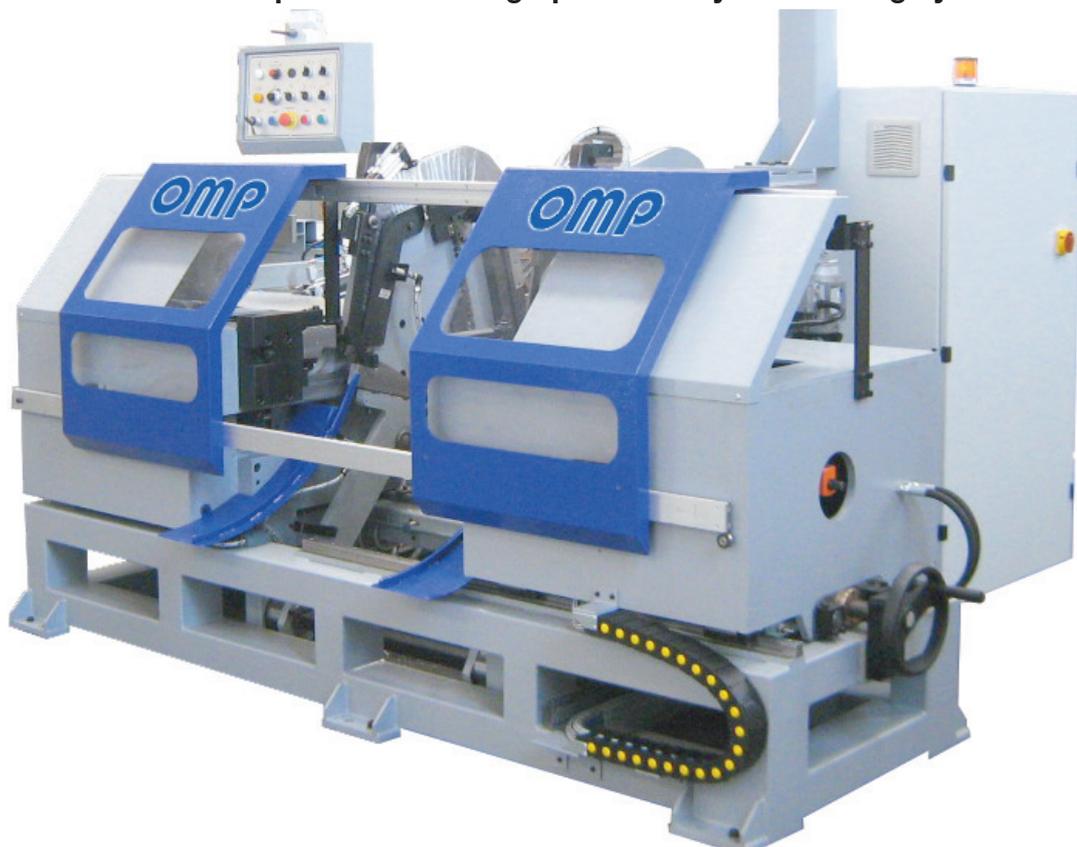

Smussatrice a funzionamento idraulico per la smussatura rapida di tubi e barre

- √ Smussatura esterna, in faccia ed interna, con utensili regolabili
- √ Doppio bloccaggio del pezzo tramite morse idrauliche con ganasce sagomate
- √ Sistema di trasporto del tubo a catene con velocità regolabile
- √ Teste per la lavorazione simultanea di entrambi i lati del tubo
- √ Porta utensili con attacco ISO per cambio utensile veloce
- √ Ganasce sagomate con attacco rapido, per cambi materiale veloci
- √ Disponibile in versione con regolazione della lunghezza manuale o controllata CN
- √ Abbinabile a sistema di estrazione del truciolo tramite nastro trasportatore
- √ Tele assistenza
- √ Industria 4.0

Automatic hydraulic machine for quick chamfering of tubes and solid bars

- √ External, internal and frontal chamfering, with adjustable tools
- √ Locking system using hydraulic vices and shaped clamps
- √ Tube transport system using chains with adjustable speed
- √ Simultaneous machining of both tube/solid bar ends
- √ With ISO fast detach system for quick tools change
- √ Shaped clamps with fast detach system for tools, for quick material changes
- √ Available with manual or automatic length control
- √ Can be combined to a chip conveyor
- √ Tele assistance
- √ Industry 4.0 machine

industry 4.0

TECHNICAL SPECIFICATION		SM
Capacità - Capacity	mm	Ø12-Ø80 (diverse a richiesta)
Motori - Motors	Kw	5,5
Velocità testine - Head spindle speed	rpm	Regolabile tramite inverter
Avanzamento testine - Head feeding		Con corsa regolabile
Avanzamento tubi/barre - Feeding		Automatico e/o manuale tramite catene di trasporto
Peso - Weight	Kg	2500